


rasotouch 55s_

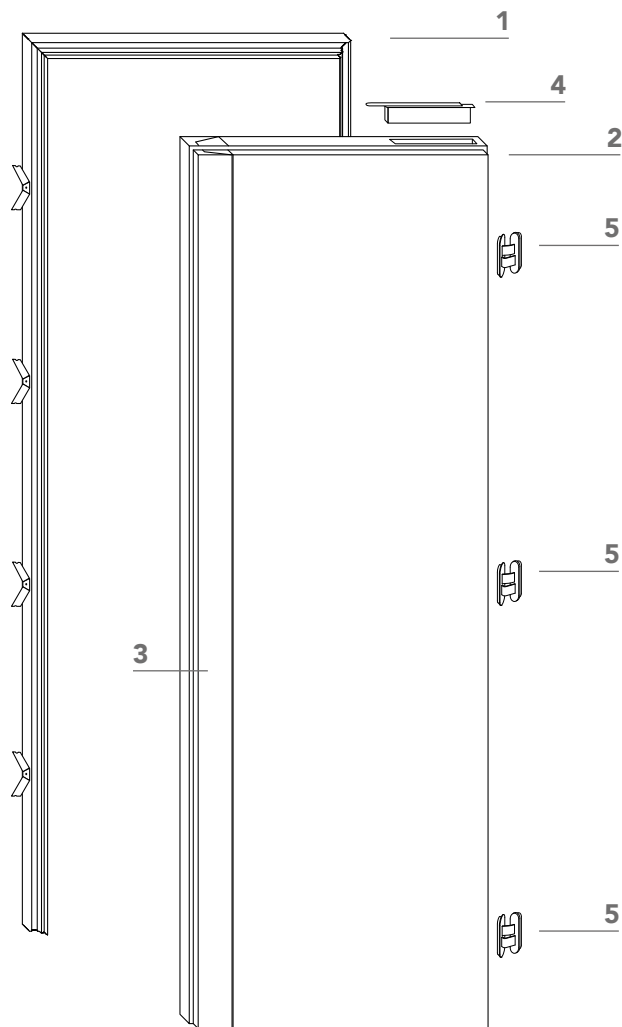

1 telaio in alluminio anodizzato preassemblato da murare senza falso telaio;



anodized aluminum frame to be installed without any subframe;

2 anta di spessore 55 mm in legno a struttura tamburata. Completa di maniglia (3), chiudiporta integrato (4), cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi (5) e guarnizioni di battuta antirumore (6);

swing wood door 55 mm thickness. Hardware included: handle (3), concealed door closer (4), concealed hinges (5), anti-noise gasket (6);


3 maniglia integrata.

built-in handle.

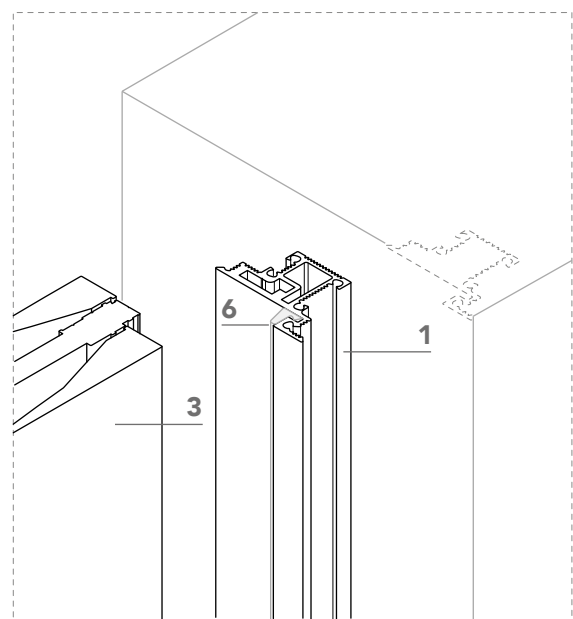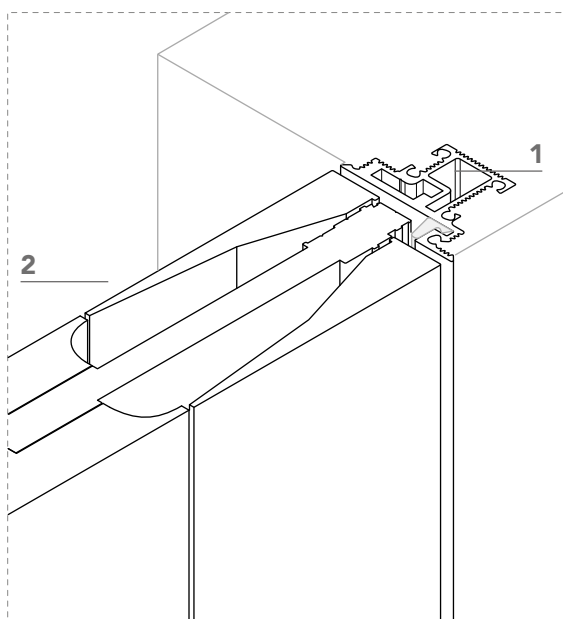

rasotouch 55s_

sezione verticale - vertical section

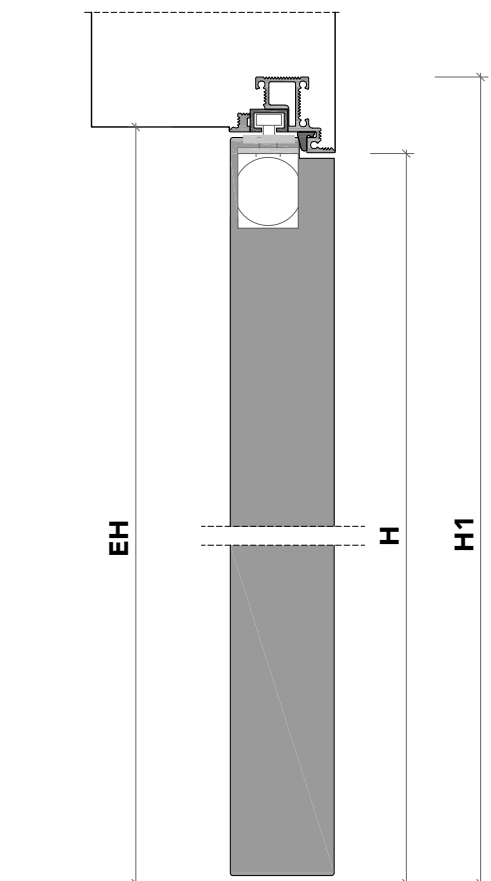


misure nette
net opening | **L** = luce / width
| **H** = altezza / height

vano muro
rough opening | **L1** = L + 100 mm
| **H1** = H + 50 mm

ingombro totale
overall sizes | **EL** = L + 28 mm
| **EH** = H + 14 mm


sezione orizzontale - horizontal section

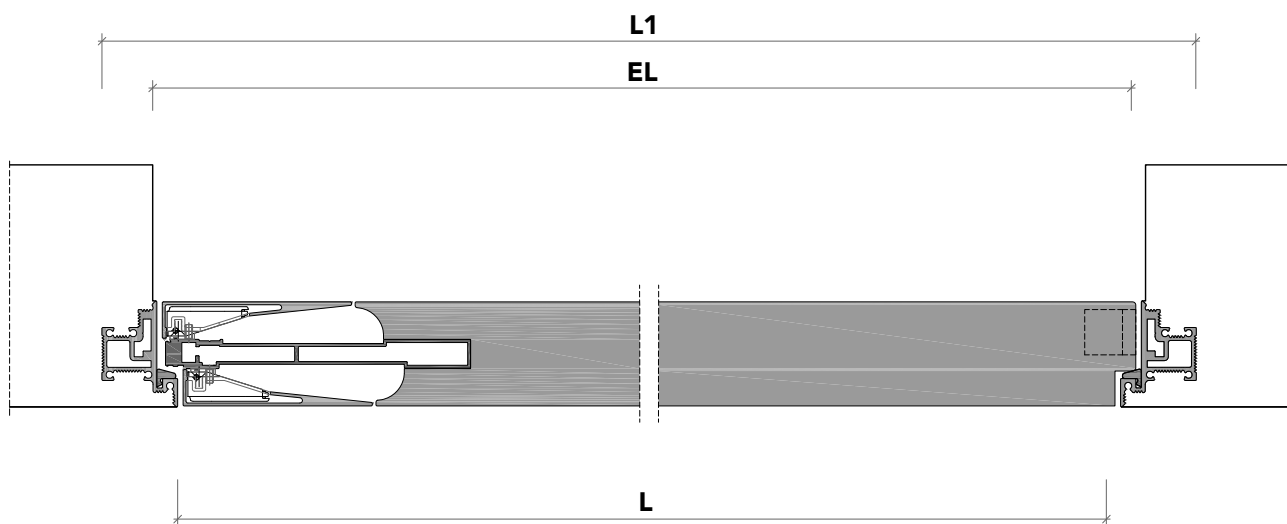




rasotouch 55s_

telaio - frame


cartongesso - drywall

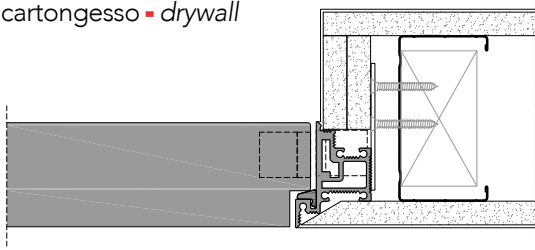



muratura - brickwall

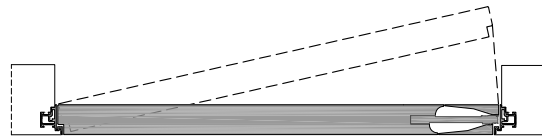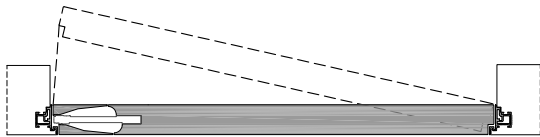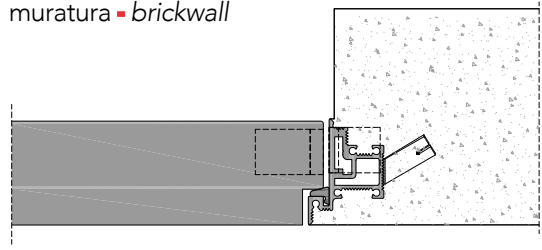


spingere destra - push right

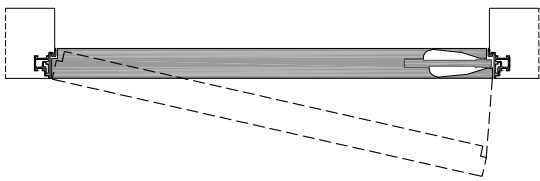

spingere sinistra - push left

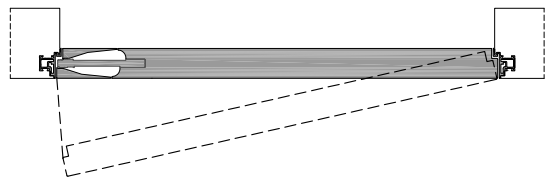

solo maniglia
only passage



maniglia e nottolino
handle and privacy