
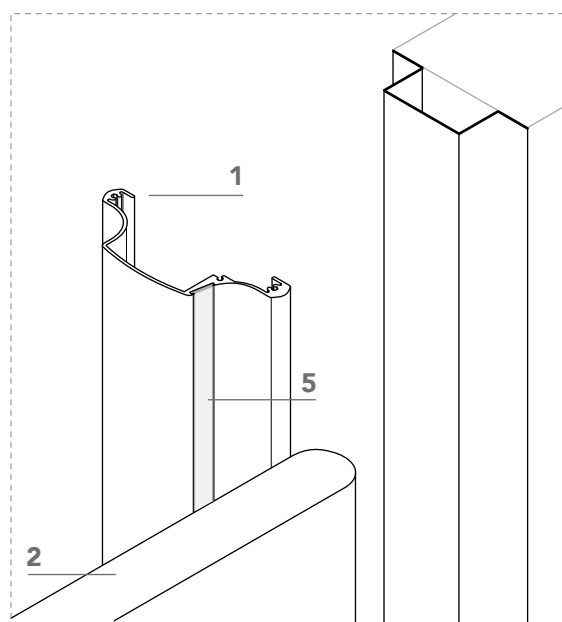


1 stipite in alluminio laccato opaco per pareti di spessore 100 – 110 – 125 mm;

aluminum jamb, matte lacquered, available for wall thickness 100 – 110 – 125 mm;


2 anta bordo tondo di spessore 41 mm in legno con struttura tamburata. Completa di serratura meccanica (3), cerniere a scomparsa (4) e guarnizione di battuta antirumore (5).

swing bullnose wood door 41 mm thickness. Hardware included: mechanical lockset (3), concealed hinges (4), anti-noise gasket (5).

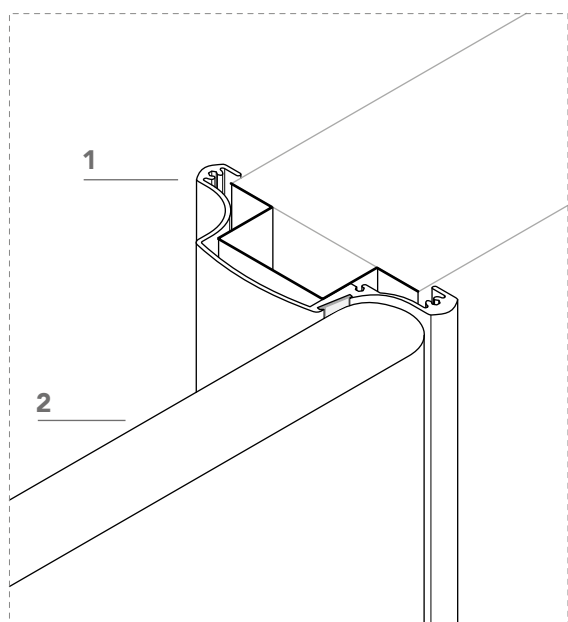

super_

sezione verticale - vertical section

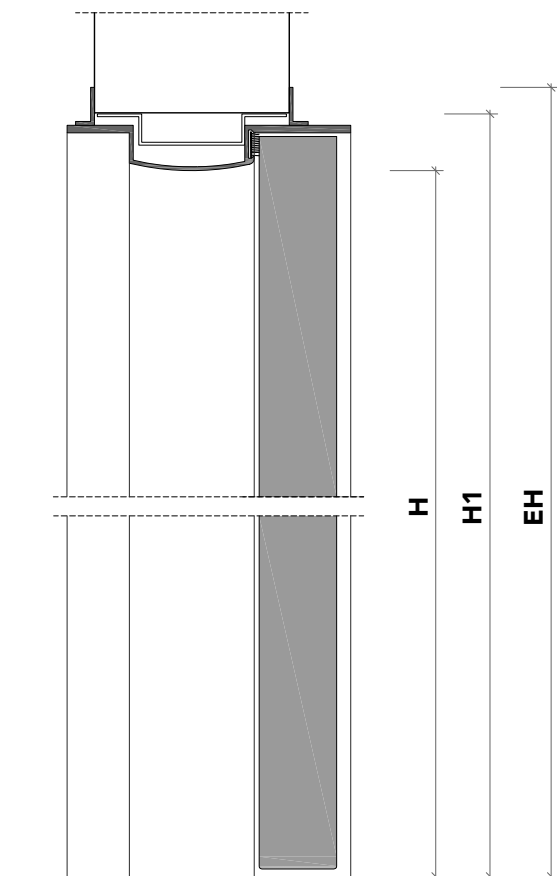


misure nette | **L** = luce / width
net opening | **H** = altezza / height

vano muro | **L1** = L + 80 mm
rough opening | **H1** = H + 30 mm


ingombro totale | **EL** = L + 96 mm
overall sizes | **EH** = H + 45 mm

sezione orizzontale - horizontal section

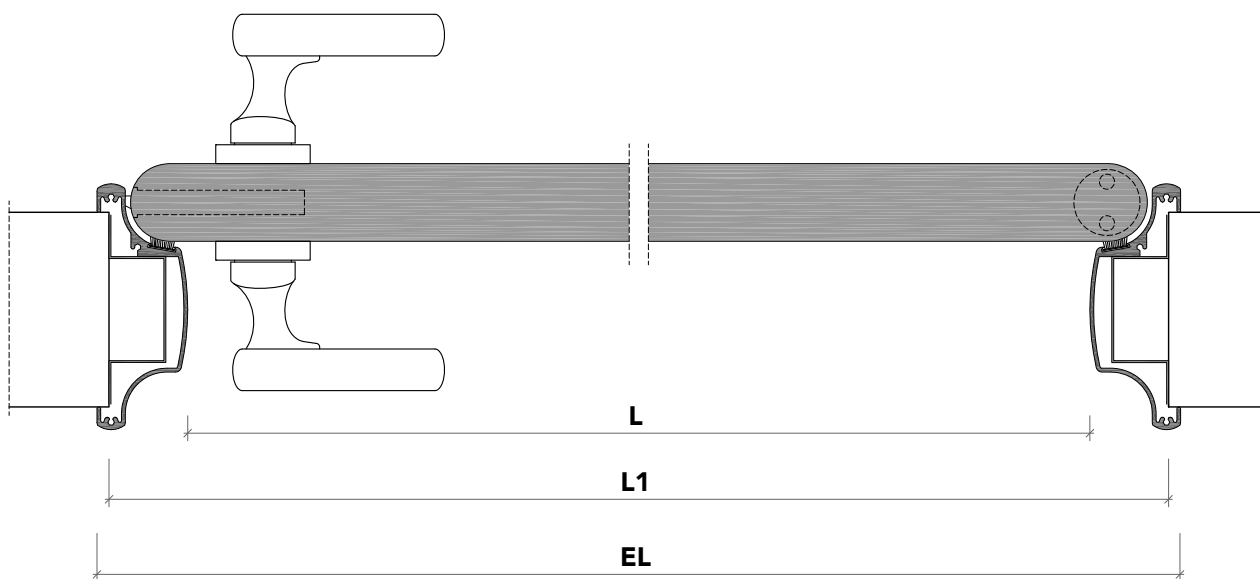


super_


stipite ■ jamb

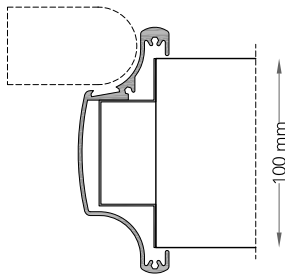

spessore muro 100
wall thickness 100

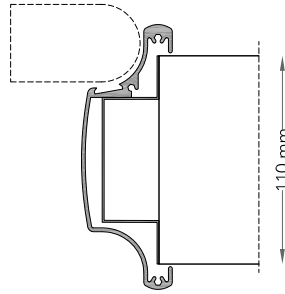


spessore muro 110
wall thickness 110

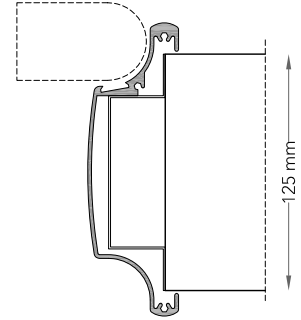


spessore muro 125
wall thickness 125


cartongesso ■ drywall

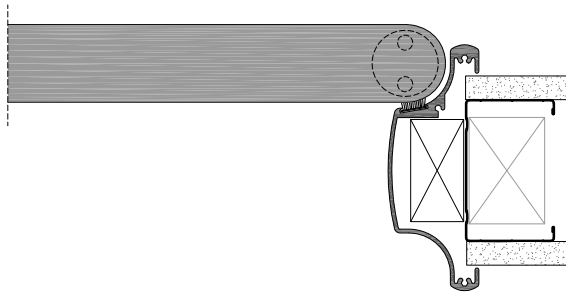



muratura ■ brickwall

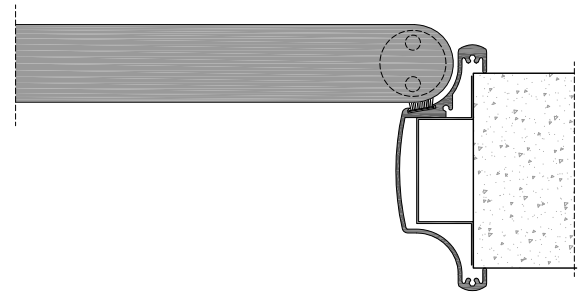


spingere destra ■ push right

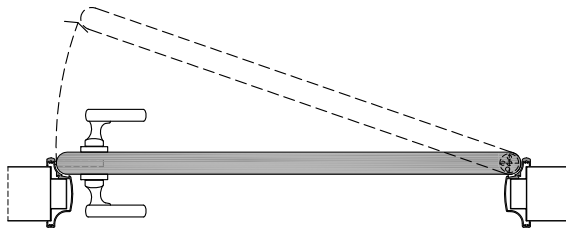


spingere sinistra ■ push left

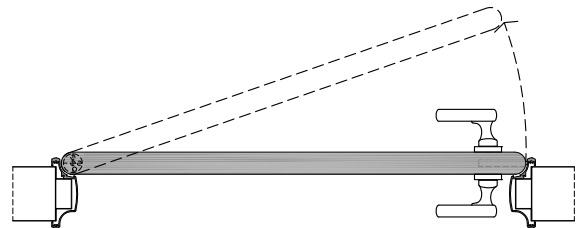


solo maniglia
only passage



maniglia e chiave
handle and key



maniglia e nottolino
handle and privacy



maniglia e cilindro di sicurezza
handle and security cylinder