


PROGETTO PORTE

Studiate nei minimi **dettagli** e nelle performance, possono essere **personalizzabili** per i diversi ambienti a cui sono destinate, **integrandosi** in maniera ideale all'**architettura**

di Nadia Lionello - elaborazione immagini di Simone Barberis

Filomuro è la porta a battente prodotta da **Garofoli** con pantografatura tridimensionale modello Quadro e lato opposto liscio, dotata di maniglia Area 51 con finitura cromo satinato. È composta da pannelli in mdf idrofugo 8 mm con interno in tamburato di abete a nido d'ape, nella versione laccata nella scala di colori RAL, oppure nella versione legno con pannelli da 8 mm in diverse finiture rovere e pannello lamellare interno. Alla Filomuro è possibile abbinare una boiserie con la medesima lavorazione e uguali finiture.

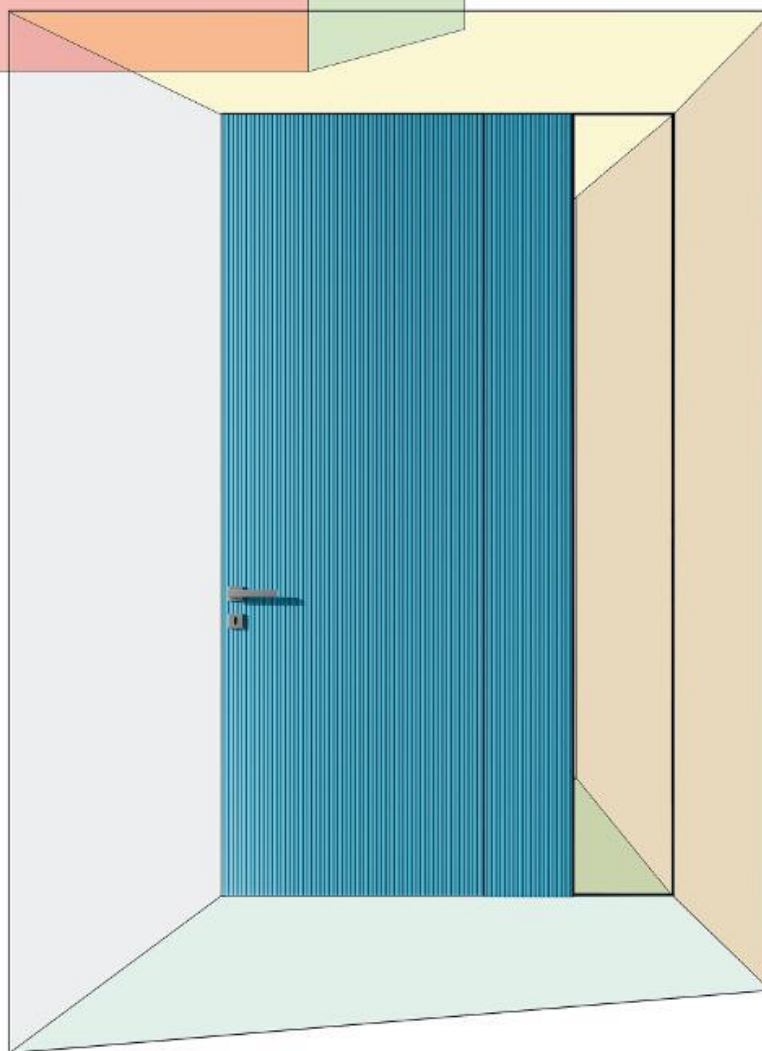

DesignING SHOOTING

La porta della Linea Nido viene prodotta da **Flessya** con telaio in listellare di abete e cornici in listellare di pioppo, anta in tamburato impiallacciato in essenza di legno o laccato, con struttura interna a nido d'ape microforato e primetrare in massello di abete, decorabile con incisioni e stampe digitali. La finitura laccata viene realizzata su ante lisce, goffrate, incise o a poro aperto in una vastissima gamma di colori, mentre le finiture in legno sono realizzate su ante lisce, incise o intarsiate in 22 essenze. Oltre a un'ampia proposta di decori è possibile, su richiesta, personalizzare l'anta con disegni o in alternativa mediante diverse combinazioni con vetro.



Caratterizzata dal design minimale e dalle infinite possibilità di combinazioni e personalizzazioni, la porta battente Eletta viene prodotta da **Scigno** con stipite in alluminio anodizzato e anta in vetro, in 50 diverse finiture, intelaiata con profilo in alluminio anodizzato. La porta prevede come dotazione standard la serratura magnetica.

DesignING SHOOTING

Una superficie essenziale e uno stipite di minimo spessore caratterizzano la porta Aura disegnata da Giuseppe Bavuso e realizzata da **Rimadesio** nell'inedita versione con pannelli in essenza di noce e struttura in alluminio, finitura bronzo. È dotata di sistema di apertura bidirezionale battente ed è disponibile nelle versioni con profilo di chiusura magnetico brevettato o con serratura magnetica, con l'esclusione di meccanismi per entrambe le versioni e garantendo così movimenti leggeri e silenziosi. Il sistema di chiusura magnetica a scomparsa presenta un profilo di battuta in gomma silconica, che assicura silenziosità e affidabilità nel tempo, mentre la versione battente o scorrevole è fornita di stipite telescopico in alluminio anodizzato o verniciato che permette di compensare lo spessore di eventuali rivestimenti.






VO, porta rasomuro realizzata da **Viva** con pannello in tamburato spessore 58 mm e telaio a scomparsa nella parete, cerniere invisibili regolabili e serratura magnetica. La battuta sui tre lati garantisce l'oscuramento della luce. Viene proposta in diverse laccature e lavorazioni: anta liscia o pantografata, laccata in 11 colori con finitura lucida e opaca oppure in tre finiture metal e nelle essenze che vanno dal rovere scuro al chiaro, dal noce Canaletto scuro alla sfumatura chiara e con la possibilità di scegliere qualsiasi finitura 'wood style'.

Porta a battente Tria SPA della collezione Climb prodotta da **Gidea** con montanti in legno listellare idrofugo rivestiti in laminato, anta in mdf idrofugo 'decorata' a bugne e rivestita in laminato. Sono previste anche le varianti con anta liscia in mdf idrofugo, dall'interno in tamburato con struttura di abete a nido d'ape, e la versione con pannelli in mdf idrofugo con all'interno montanti in legno listellare di abete. Le finiture sono in laminato mandorlo o noce oppure laccate super matt o in tutti i colori della scala RAL.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

DesignING SHOOTING

Design minimale per la porta d'ingresso in alluminio **Schüco** AD UP 90 SI, con pannellatura bianca o colorata su richiesta. È caratterizzata dalle elevate prestazioni termiche, di tenuta all'aria, all'acqua e al vento, acustiche e di sicurezza antieffrazione, grazie a serrature multipunto e rostri di sicurezza aggiuntivi e a scomparsa. Offre un'ampia possibilità di personalizzazione delle finiture dei pannelli e dei profili. La soglia piana a filo pavimento permette l'accesso comodo e sicuro per anziani, bambini o persone disabili. È integrabile con il sistema DCS-Door Control System per il controllo degli accessi touch, anche con impronta digitale, e delle funzioni di videocitofonia, con pc, tablet e smartphone anche da remoto. Sono realizzabili porte di grandi dimensioni fino a 3 metri di altezza.

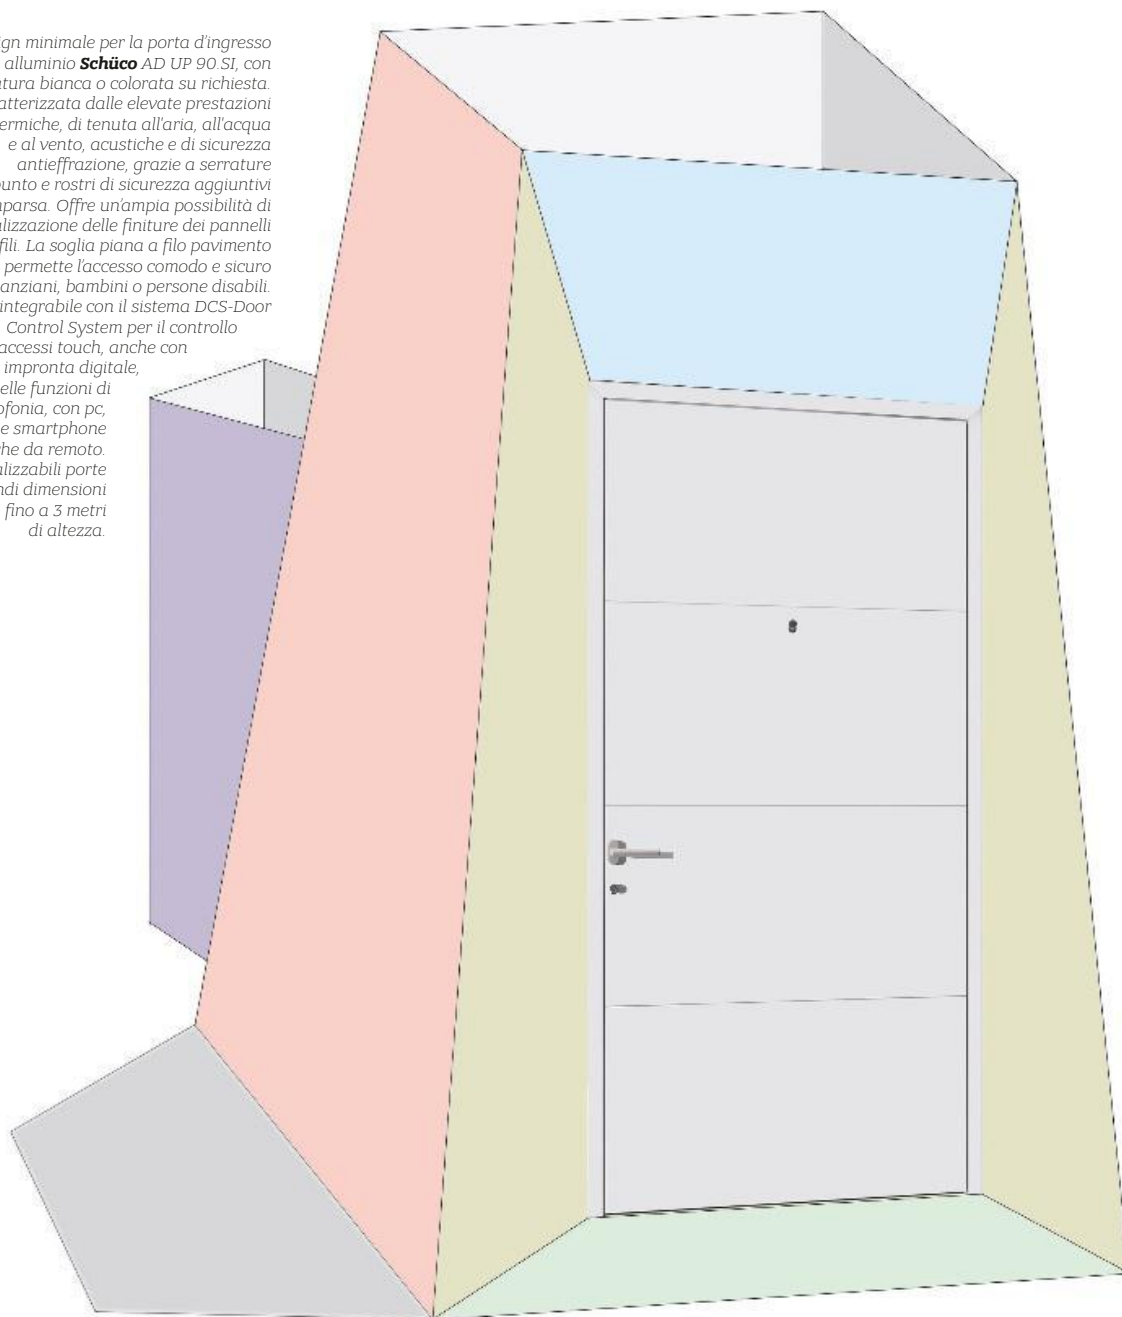



Sopra, ispirato alla tecnica architettonica della strombatura, il telaio della porta *Eclisse 40 Collection* prodotta da **Eclisse** è caratterizzato dall'inclinazione di 40 gradi, che visto sul fronte ne evidenzia la prospettiva fungendo anche da protezione per gli spigoli vivi, mentre visto sul lato opposto scompare del tutto lasciando la porta a filo muro. Viene realizzato completamente in alluminio anodizzato nella nuova versione con anta in vetro satinato extrachiaro, fumé trasparente, satinato o reflex, in bronzo naturale, satinato o reflex e a specchio, con profilo perimetrale proposto nelle stesse colorazioni del telaio: bronzo chiaro o scuro, bronzo grafite e bianco RAL 9010. Il telaio può essere predisposto anche nella versione grezza per essere rivestito con carta da parati o dipinto.

A fianco, destinata al settore alberghiero, la porta *Welcome* disegnata da Philippe Starck è realizzata da **Lualdi** in *Hardwood* nelle finiture noce, quercia e larice oppure laccata avorio, giallo, terracotta grigio chiaro, medio e scuro nei toni caldi e antracite oppure laccato texturizzato e alluminio nei colori grigio chiaro e scuro nei toni caldi e bronzo. È caratterizzata da un sistema di accessori: maniglia, segna passo e numero in alluminio anodizzato, a cui si aggiunge il tablet per gestire una parte dei servizi dedicati all'ospite dell'albergo, al check-in e alla gestione della domotica della stanza. Questi elementi sono evidenziati da un sistema retroilluminante, customizzabili e in finiture diverse.

DesignING
SHOOTING



Prodotta da **Oikos Venezia**, Tekno, porta d'ingresso blindata rasomuro a doppia anta, singola o su misura, con cerniere a scomparsa e con sistema Synua Wall System per la complanarità della porta con le pareti, rivestibili in diversi materiali. L'anta è in acciaio ad alta resistenza alla corrosione, ha profili di rinforzo in alluminio spazzolato, riempimento con materiali isolanti di ultima generazione e tavolato con finitura cemento chiaro o scuro oppure pietra naturale, Laminam, vetro e diverse essenze. Oltre alla possibilità di installazione rasomuro interno, rasomuro esterno, rasomuro con cartongesso, complanare interno con cornice, può essere prevista anche con stipite. È caratterizzata da performance di alta gamma: antieffrazione, resistenza al fuoco EI 90 o EI120, termica, acustica, all'aria, acqua, vento e antiuragano, e dalla serratura elettronica con apertura tramite lettore card.



Sopra, porta a battente della serie LFT per loft ideata e prodotta da **Hörmann**, telaio e profili fermavetro in acciaio filigranato con finitura verniciata RAL nero opaco e vetri stratificati spessore 6 mm; maniglia Black edition in acciaio verniciato. All'occorrenza può essere contornata da altri elementi, laterali e superiori, o integrata in una parete su misura con finestrate fissate di vetro. A fianco, nata dal progetto di ricerca Porte 5D collezione Accademia sviluppato da **GD Dorigo** con l'Accademia di Belle Arti di Verona, la porta Wrap disegnata da Nicola Biasi, Sara Mosconi e Camilla Quarti è caratterizzata dal decoro prospettico realizzato in piano o in rilievo che, visibile grazie alla diversa incidenza della luce, rimanda al tema della percezione visiva della profondità e del movimento. La serie Wrap è prodotta in legno laccato in 16 colori RAL con maniglia modello Mood e prevede quattro diversi disegni, tra cui il modello W13 (nella foto) realizzato in piano, i modelli W01-W11 e W08 e W18 con disegno eseguito in piano e in rilievo e il modello W14 con disegno in piano.