


Rasotouch 55s_

Porta a battente a filo del muro con maniglia integrata e chiudiporta a scomparsa, con telaio in alluminio.
Flush swing wood door system with integrated handle and concealed door closer with aluminum frame.

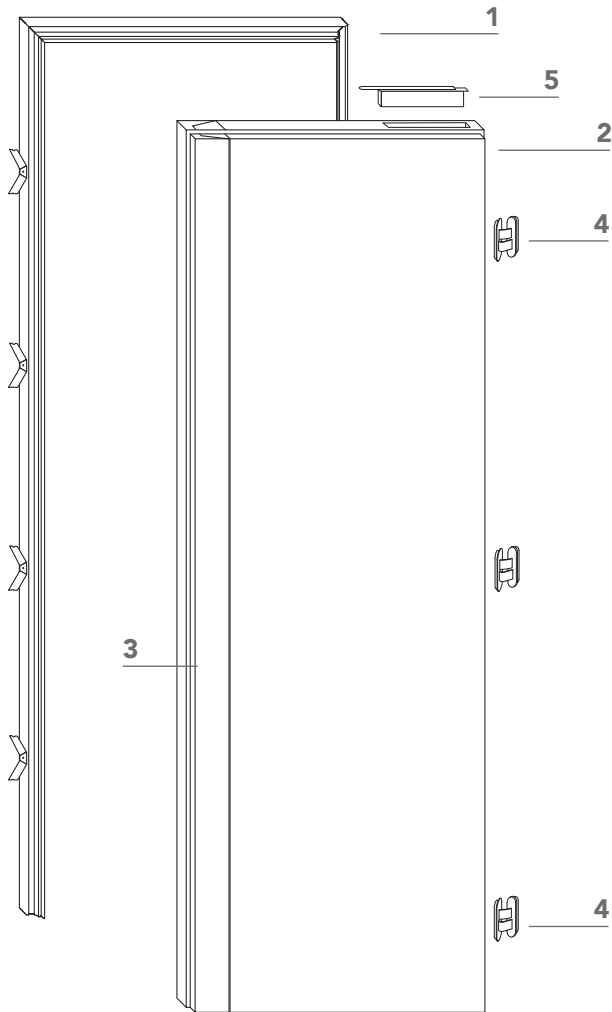

1 telaio in alluminio anodizzato preassemblato da murare senza falso telaio;

anodized aluminum frame to be installed without any subframe;

2 anta di spessore 55 mm in legno a struttura tamburata. Completa di maniglia **(3)**, cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi **(4)**, chiudiporta integrato **(5)** e guarnizioni di battuta antirumore;

*swing wood door 55 mm thickness. Hardware included: handle **(3)**, concealed hinges **(4)**, concealed door closed **(5)**, anti-noise gasket;*

3 maniglia integrata.

built-in handle.

Finiture - Finishing

Stipite - Frame

alluminio - aluminum

naturale - nero opaco - bianco opaco - bronzo - *natural - matte black - matte white - bronze*


Anta in legno - Wood panel

laccati opachi e lucidi - *matte and glossy lacquer paint*

bianco gesso - bianco ottico - avorio - grigio calce - grigio tortora - grigio ferro - terra
chalk white - pure white - ivory - lime grey - dove grey - iron grey - clay

Rasotouch 55s_

sezione verticale - vertical section


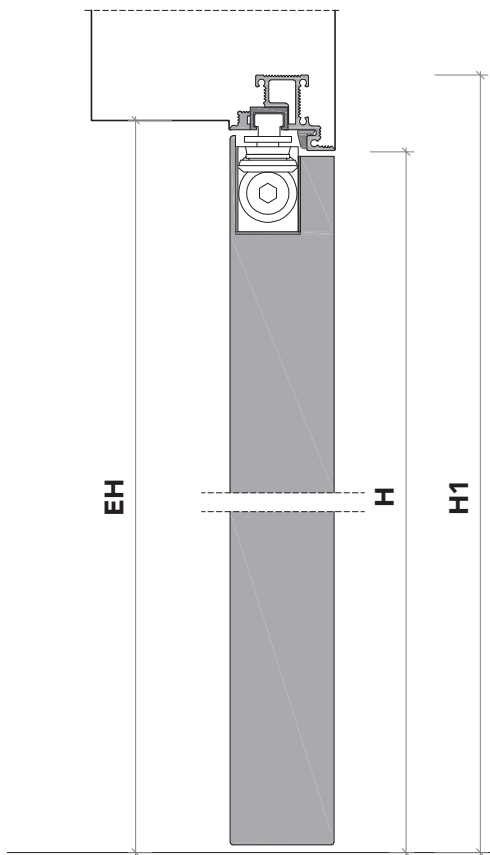


misure nette | **L** = luce / width
net opening | **H** = altezza / height

vano muro | **L1** = L + 100 mm
rough opening | **H1** = H + 50 mm

ingombro totale | **EL** = L + 32 mm
overall sizes | **EH** = H + 16 mm


sezione orizzontale - horizontal section

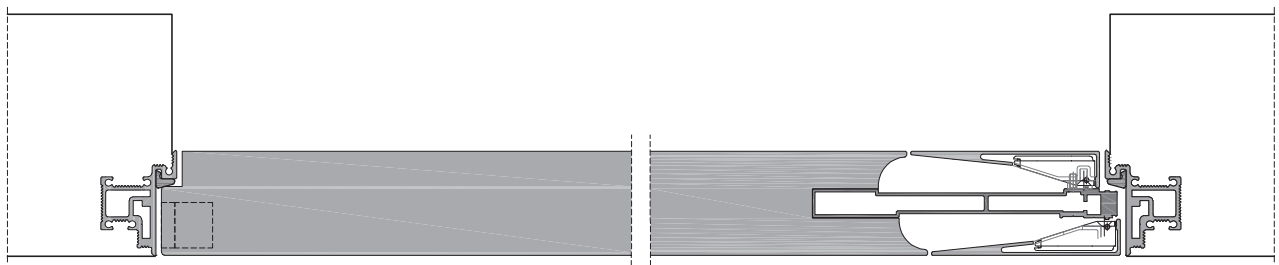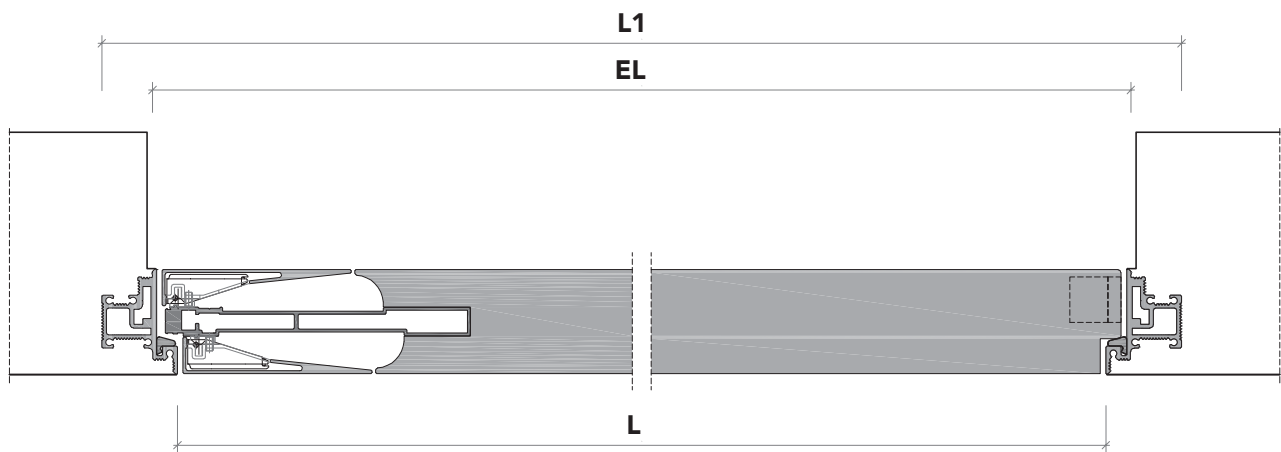




Rasotouch 55s_

telaio - frame


cartongesso - drywall

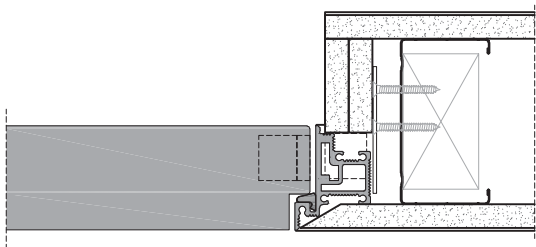



muratura - brickwall

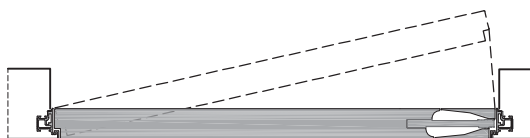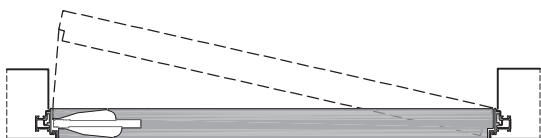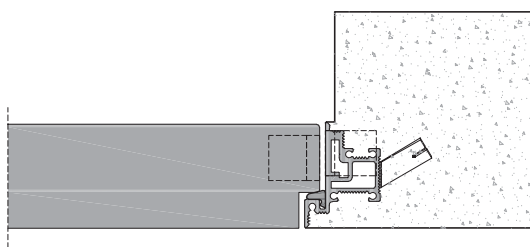

spingere destra - push right

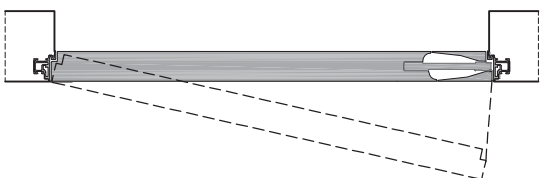

spingere sinistra - push left

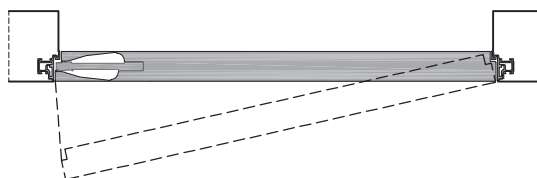

solo maniglia
only passage



maniglia e nottolino
handle and privacy