


Compass 55_

Porta pivotante a filo del muro, con telaio in alluminio.
Flush pivoting wood door system with aluminum frame.




Compass 55_

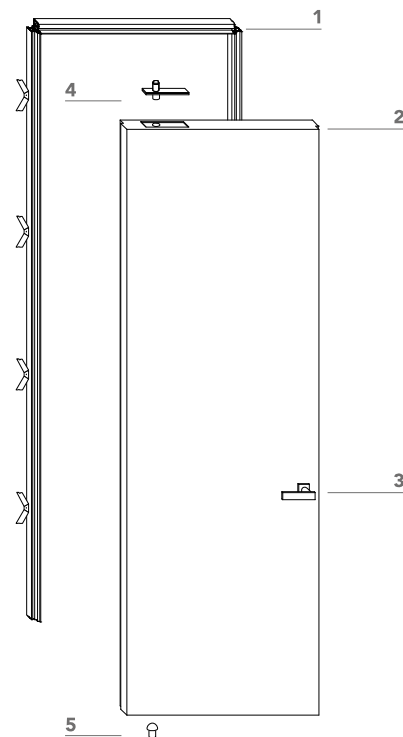

1 telaio in alluminio anodizzato preassemblato da murare senza falso telaio;
anodized aluminum frame to be installed without any subframe;


2 anta a bilico di spessore 55 mm in legno a struttura tamburata. Completa di serratura magnetica (3), sistema di regolazione con perni di fissaggio (4-5) e guarnizioni di battuta antrirumore (6).

pivoting wood door, 55 mm thickness. Hardware included: magnetic lockset (3), system with locking pins (4-5), anti-noise gasket (6).

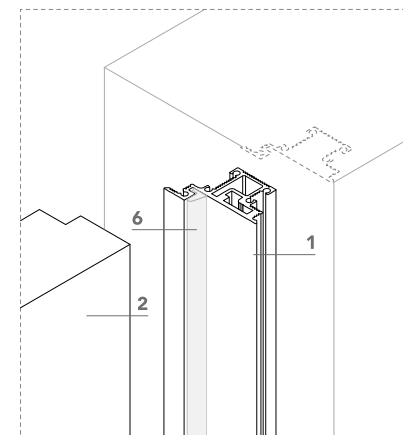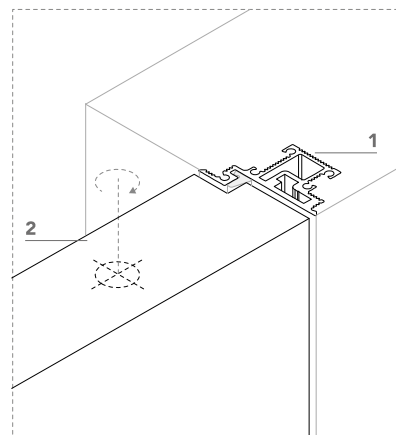

Compass 55_

sezione verticale = vertical section

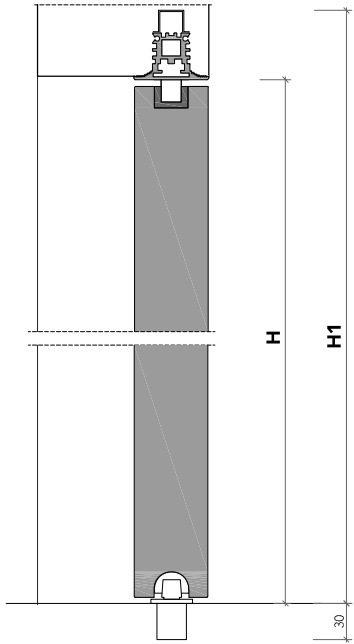


misure nette
net opening

L	=	luce / width
H	=	altezza / height

vano muro
rough opening

L1	=	L + 100 mm
H1	=	H + 53 mm

sezione orizzontale = horizontal section

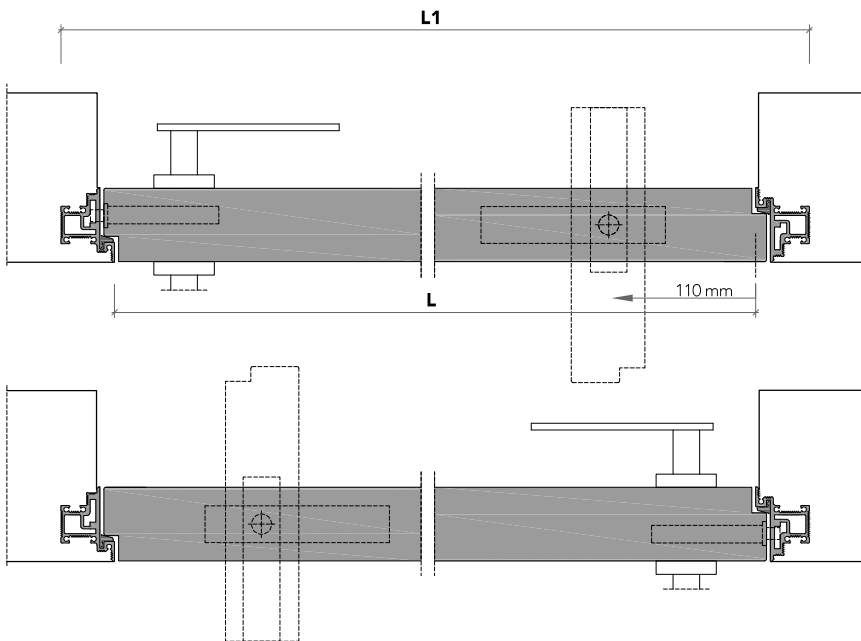


lualdi



Compass 55_

telaio = frame



cartongesso = drywall

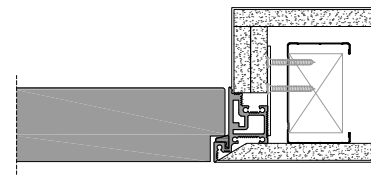



muratura = brickwall

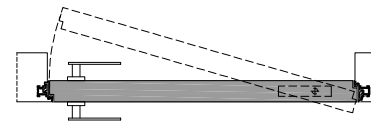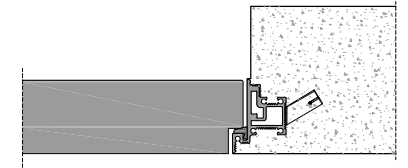


spingere destra = push right

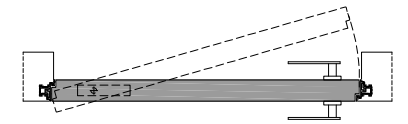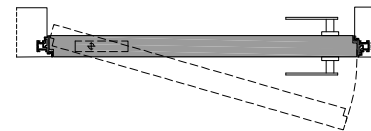


spingere sinistra = push left

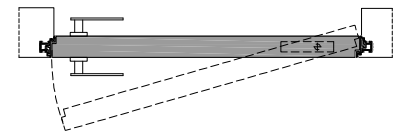


solo maniglia
only passage



maniglia e chiave
handle and key



maniglia e nottolino
handle and privacy




maniglia e cilindro di sicurezza
handle and security cylinder

lualdi




Compass 55_ senza battuta / without frame

Porta pivotante senza battuta e senza stipite, con solo traverso superiore.
Flush pivoting door system not rebated, only with upper header.

Compass 55_ senza battuta / without frame

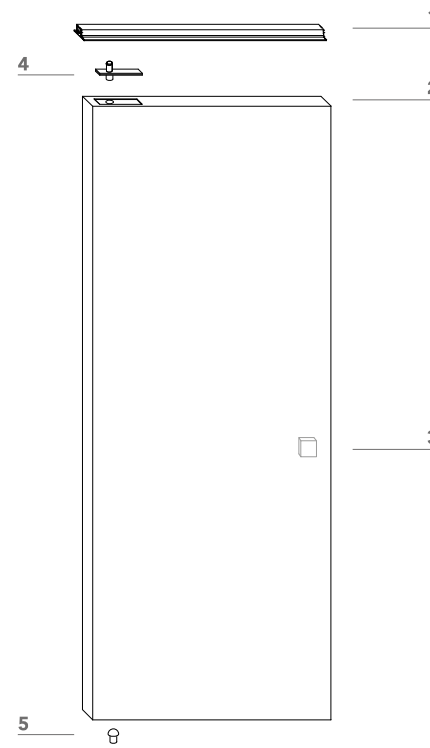


- 1 traverso in alluminio anodizzato da murare senza falso telaio;
anodized aluminum header to be installed without any subframe;
- 2 anta a bilico di spessore 55 mm in legno a struttura tamburata. Sistema di regolazione con perni di fissaggio (4-5);
pivotin wood door, 55 mm thickness. Hardware included: system with locking pins (4-5);
- 3 maniglia esclusa - senza serratura.
handle not included - without lockset.

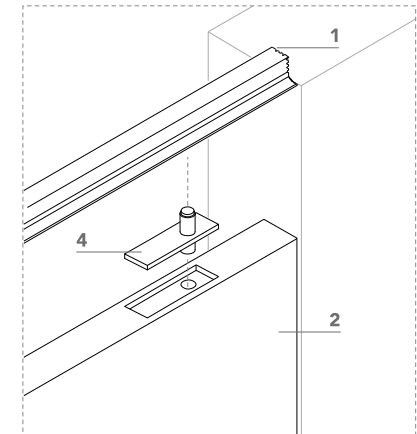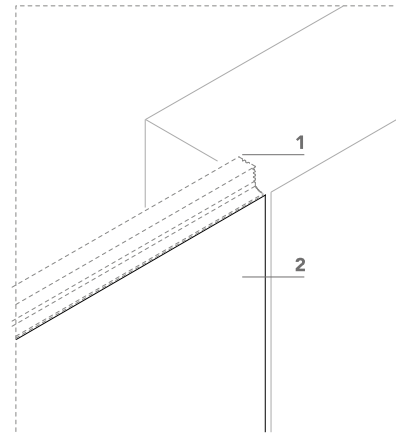


Compass 55_ senza battuta / without frame

sezione verticale = vertical section

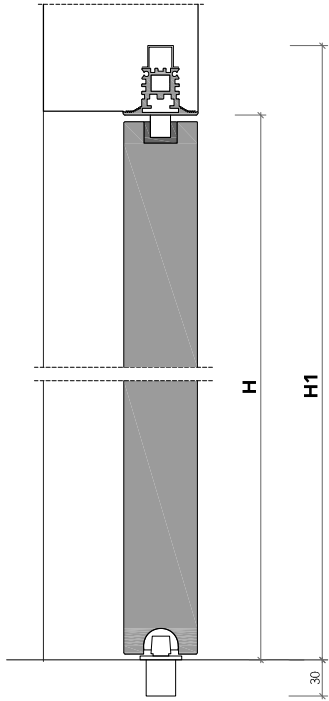

misure nette net opening	L = luce / width
	H = altezza / height
LA = L - 14	
vano muro rough opening	L1 = L
	H1 = H + 53

sezione orizzontale = horizontal section

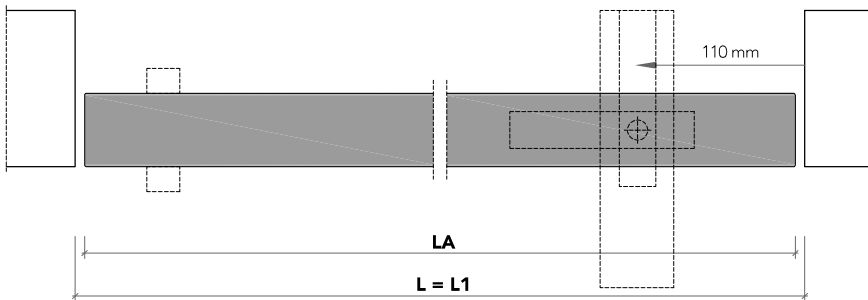


Compass 55_ senza battuta / without frame


traverso = upper header





cartongesso = drywall



muratura = brickwall

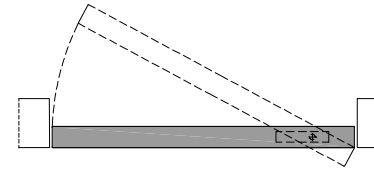

spingere destra = push right

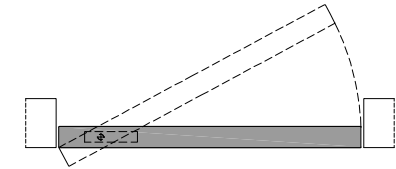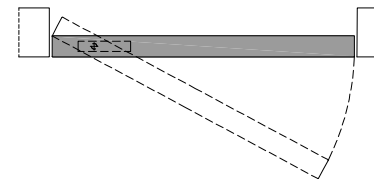

spingere sinistra = push left

