




## Lcd62\_

Porta a battente in legno.  
Swing wood door.

## Lcd62\_

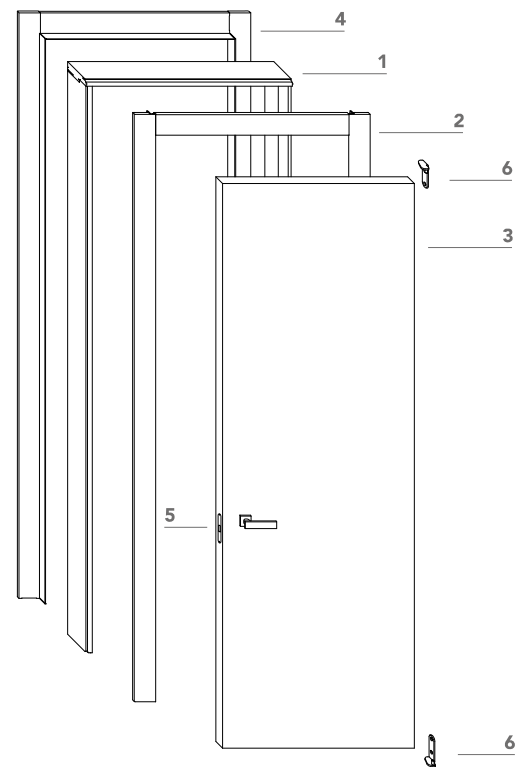


- 1** stipite portante in legno;  
wood jamb;
- 2** coprifilo piatto di spessore 12 mm  
complanare con l'anta lato tirare;  
trim 12 mm thickness, flush with the  
door on the pull side;
- 3** anta di spessore 41 mm in legno con  
struttura tamburata. Completa di  
serratura magnetica (5), cerniere a  
scomparsa (6) e guarnizione di battuta  
antirumore (7);  
swing wood door 41 mm thickness.  
Hardware included: magnetic lockset (5),  
concealed hinges (6), anti-noise gasket (7);
- 4** coprifilo telescopico in legno, di serie  
per misure da 105 mm a 130 mm.  
Spessore parete massimo 500 mm.  
telescopic wood trim for wall thickness  
from 105 to 130 mm. Available for max wall  
thickness 500 mm.

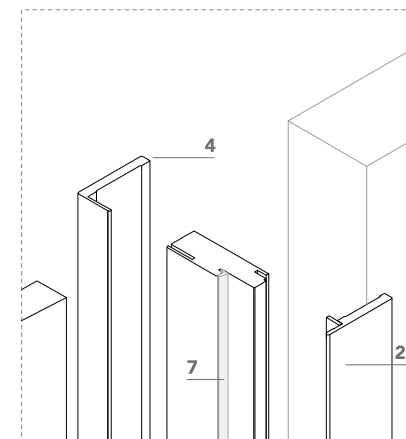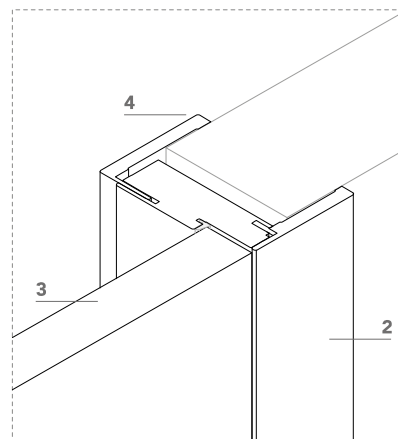

## Lcd62\_

sezione verticale = vertical section

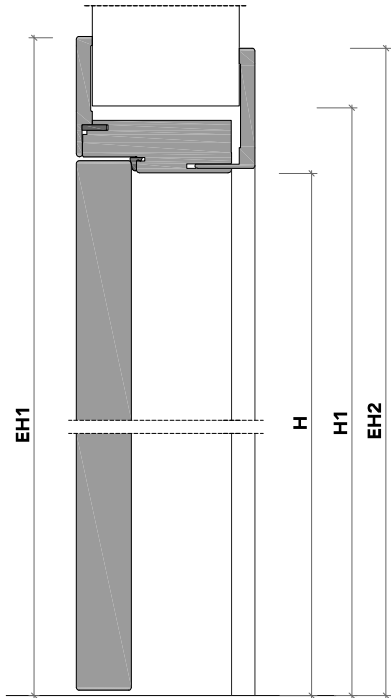

misure nette  
net opening

**L** = luce / width  
**H** = altezza / height


vano muro  
rough opening

**L1** = L + 100 mm  
**H1** = H + 50 mm

ingombro totale  
overall sizes

**EL1** = L + 203 mm  
**EH1** = H + 102 mm  
**EL2** = L + 185 mm  
**EH2** = H + 93 mm


sezione orizzontale = horizontal section

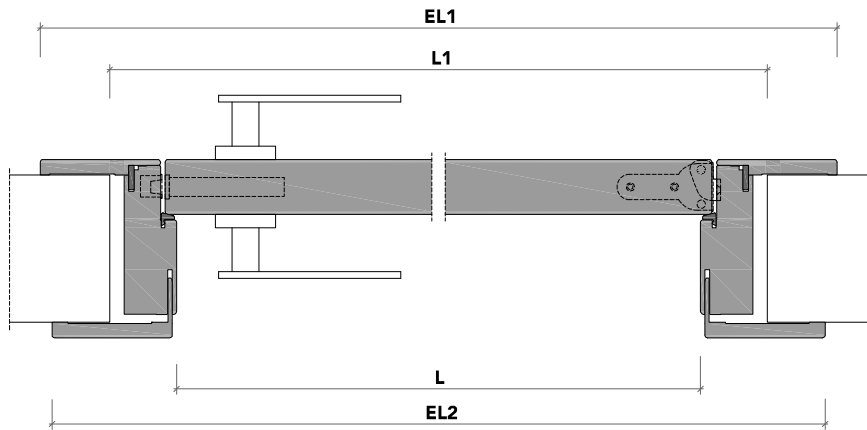


lualdi

## Lcd62\_


stipite telescopico = telescopic jamb

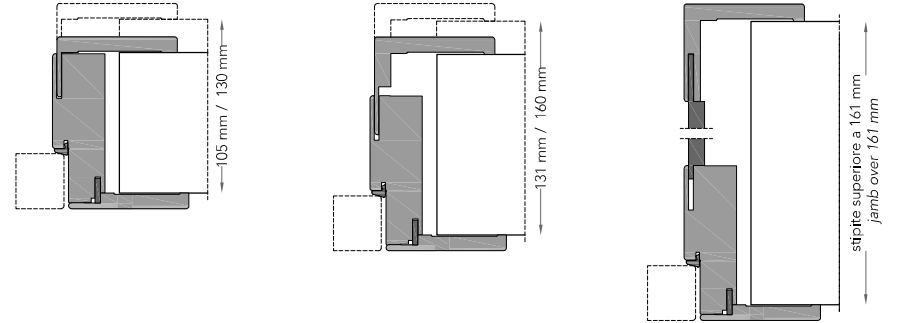


cartongesso = drywall

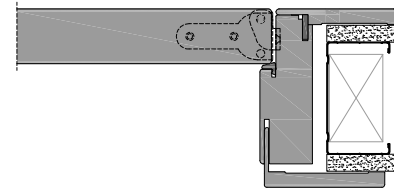



muratura = brickwall

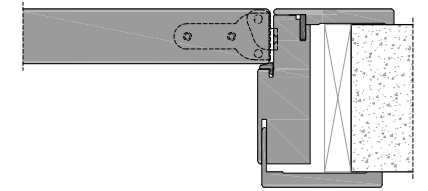


spingere destra = push right

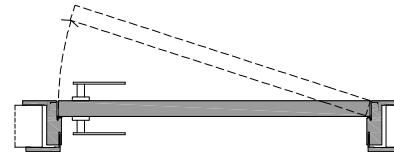


spingere sinistra = push left

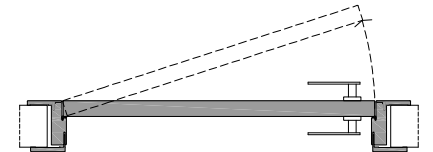


solo maniglia  
only passage



maniglia e chiave  
handle and key



maniglia e nottolino  
handle and privacy



maniglia e cilindro di sicurezza  
handle and security cylinder

lualdi